



家族のライフスタイルが多様化して、家族とのコミュニケーションが減少している現代。
エレベーターを使って家族が気軽に集まれる。
そんな空間作りを私たちはお手伝いします。

エレベーターで一家だんらん。

ご用命いただく時に・・・。

お見積り照会に際し下記事項 をお知らせ願います。

1. 建物の用途および所在地
2. ご希望の形式
3. 停止階数
4. 各階の高さ
5. 電源電圧と周波数
6. ご希望の納期

当社の除外工事は 下記の通りです。


(1) 建築工事関係

- a) 昇降路及び機械室工事
- b) 機械室の扉、換気装置取付工事
- c) 機械室及び各階出入り口用穴明け工事
- d) 機械室床穴明け及びホール用品取付用穴明工事
- e) 各部コンクリートのはつり、肉付け工事
(建築上の誤差のため必要を生じた場合)
- f) 昇降路仕上工事及びビット防水工事

(2) 電気・電話工事関係

- a) 機械室受電盤までの駆動電源、照明電源及び接地線の引込み工事
- b) 機械室の照明設備取付工事
- c) 機械室受電盤までの電話線の引込み工事

- エレベーターの電源および電話線の配線は下図に従ってください。

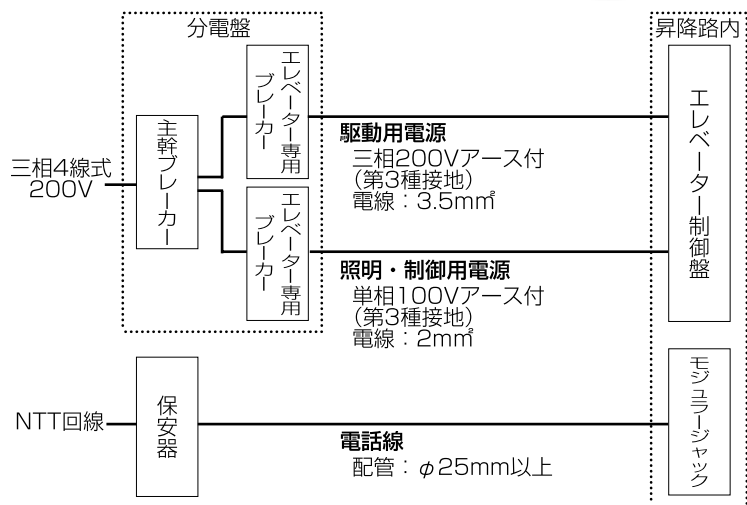


(3) その他

- a) 現場詰所及び材料置場の無償貸与
- b) 据付調整に要する電力、水、砂、セメント、足場等の供給



エレベーターの設置にあたって

ホームエレベーターは、個人住宅用のエレベーターですので、共同住宅・店舗・倉庫などの建物には設置できません。ただし、店舗併用住宅などでご使用いただく場合は、下図のようにエレベーターホールが外部と共用にならないようにレイアウトしてください。

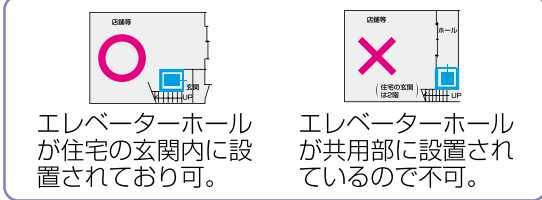

防火区画について

ホームエレベーターのエレベーターホールドアは防火戸の仕様を満たしておりません。建築基準法第112条による防火区画が必要な場合は建物側で対応ください。

当社の安心サポートを是非ご利用下さい。
いつまでも安心して使用頂けます。

ホームエレベーターの保守・サービス。

ホームエレベーターを快適な状態に保ち、安全性を常に維持してゆくためには、入念な保守、点検整備が必要です。その保守、点検整備のために保守専門の技術者と各種部品をそろえ、ご要望に応じて完全なサービスをいたします。

法的手続きと保守について

●エレベーターの設置に係る法手続きは、エレベーター工事でお引受けします。建物の法手続きも必要ですので建築士とご相談ください。なお、建物とエレベーターの竣工検査が終了するまで、エレベーターはご使用できません。
●エレベーターは法定定期検査及びメンテナンスが必要です。必ずメンテナンス会社とメンテナンス契約を締結して下さい。当社指定のメンテナンス会社以外の業者がメンテナンスした場合は、当社はエレベーターの機能に責任を負いかねます。

エレベーターの操作について

ホームエレベーターの操作は、ご家族の方(適切な判断力と能力のある方)に限られています。訪問客がご乗りになる場合は、ご家族の方が運転操作を行なってください。

ここを動かすエネルギー

愛知小型エレベーター製造株式会社
本社工場 一宮市浅井町大野字郷中2の1
TEL(0586)51-1105代 FAX 51-1164
E-mail: aichisev@sage.ocn.ne.jp

■販売代理店

※予告なく仕様変更する場合がございます。

ここを動かすエネルギー

すでにエレベーターは、家庭での領域。

Home EV

ホームエレベーター Patent by AICHI SMALL-ELEVATOR MFG. CORPORATION ®



素敵なエレベーターライフを提案します。


どんな部屋にもマッチする素敵なデザイン。

お部屋の雰囲気にあわせたカラーリングを選んで頂けます。

人に優しい安心設計。



標準装備

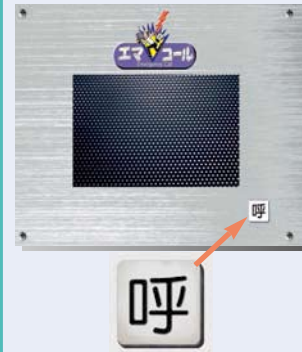

エレベーター内でトラブルが起きた場合、“呼”ボタンを押せば、屋内のインターホン設置場所と連絡が取れます。もしも連絡が取れない場合は、そのまま“呼”ボタンを10秒間押し続ければ当社の専門スタッフと電話連絡が取れます。(別途、電話工事が必要となります。)これで一人暮らしや夫婦共働きのご家庭でも安心してご利用していただけます。

パーキングキー

●安全運転の為、キーによる運転管理が出来ます。

※キーをかけないとエレベーターが動作しない仕様となっております。



安心の手すり

●いつでもエレベータに安心して乗っていただけるようにバリアフリータイプのおしゃれな手すりを取付けました。

いつも清潔なシートスイッチ

●さっと拭き取るだけで汚れが簡単に落ちる。清潔なシートスイッチ。



静かで正確なインバーター駆動

インバータ駆動により、静かで正確な各階移動が出来ます。

電動式ドア

ドアの開閉もインバーター駆動により静かで正確。深夜お使いの場合でも開閉音が気になりません。もしもドアに挟まれても安全なセーフティスイッチ付きです。


のぞき窓標準装備

エレベーター内が良く見えるのぞき窓が標準装備で、万が一の時にも安心です。

二方向出入口タイプで建物の機能をよりグレードアップ出来ます。


●前後二方向に出入口を設けることができます。巻上げタイプの二方向出入口型AHE-3-2S-Bをご指定ください。より柔軟な建築設計が可能になります。

※乗場の出入口は、1フロアに1ヶ所の設置です。同一のフロアで2つの出入口を設置することはできません。

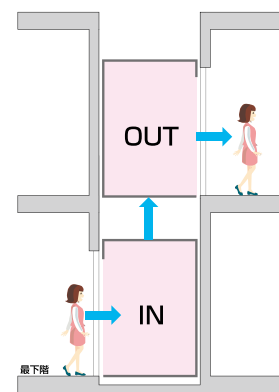


寸法表

巻胴タイプ

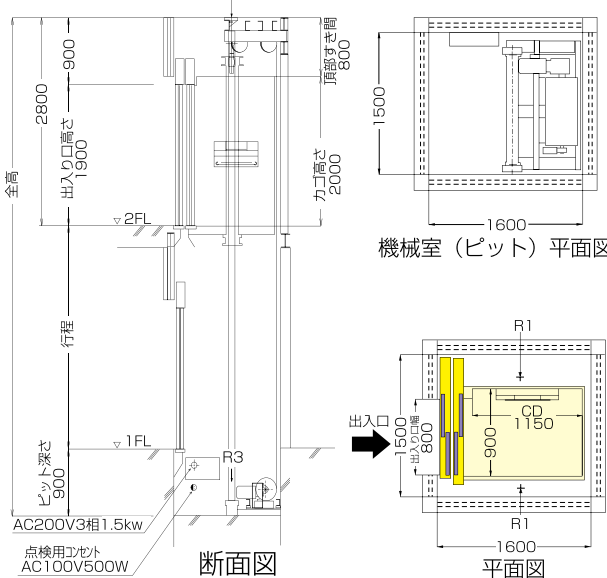

巻上げタイプ

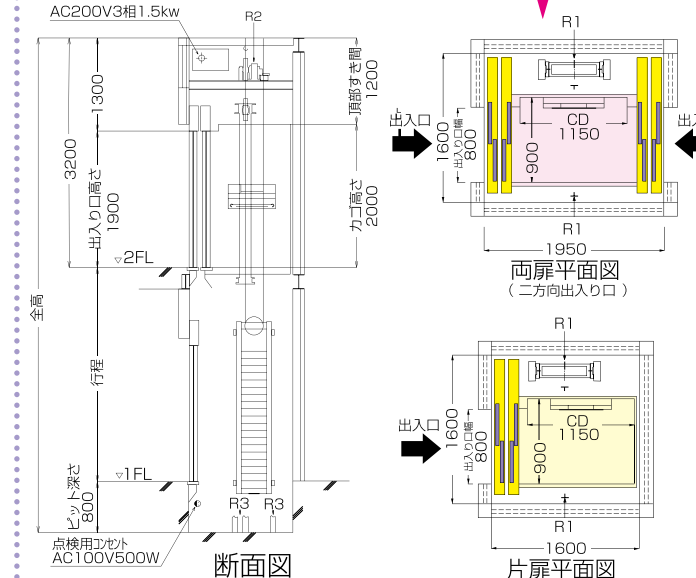

●車イスでのご使用も出来ます。

車イス1台と介添人おひとりが同時に乗ることができます。ご注文の際に車いす用と、ご用命ください。



No.	形 式	用 途	容 量		速度(m/min)		電動機 (Kw)	かご奥行	昇降路	反力(kg)			
		使用	出入口	定員(人)	荷物(kg)	50Hz		60Hz	CD	HD	R1	R2	R3
1	AHF-3-2S-A	車 い す 用 車 い す 用 車 い す 用	一方	3	200	8	10	1.5	1150	1530	150	850	250
2	AHF-3-2S-B					16	20	2.2		1710			

No.	形 式	用 途		容 量 定員(人) 荷物(kg)	速度(m/min)		電動機 (Kw)	かご奥行		昇降路			反力(kg)		
		使用	出入口		50Hz	60Hz		CD	HD	R1	R2	R3			
3	AHE-3-2S-A	一般用 車いす用	一方	3	220	8	10	1.5	1150	1230	100	950	570		
4	AHE-3-2S-B		二方			16	20	2.2		1150					